

PLASDEXIN
extrusión de plásticos

Catálogo 2026



PLASDEXIN

Empresa familiar, líder en la producción y distribución de tubos de polietileno para riego, mangueras de jardín y técnicas. Atiende a los grandes distribuidores de la ferretería, agricultura, construcción e industria con presencia en una amplia área geográfica que abarca España, Europa y Norte de África.


Gracias a su sólida experiencia y a la búsqueda continua de la excelencia, PLASDEXIN se ha consolidado como líder del mercado, ofreciendo productos de alta calidad que satisfacen las necesidades de sus clientes nacionales e internacionales.

Compromiso con la Sostenibilidad y la Calidad

En nuestra empresa, la **sostenibilidad** es el pilar fundamental de nuestra actividad. Mediante la fabricación de sus productos a partir de **polietileno 100% reciclado**, demostramos un firme compromiso con la economía circular y la protección del medio ambiente, reduciendo significativamente la generación de residuos y la dependencia de materias primas vírgenes. Este enfoque ecológico **jamás compromete la calidad ni el rendimiento de nuestros productos**. Aplicamos rigurosos controles de procesos y utilizamos tecnología avanzada para asegurar que nuestros productos no solo cumplen, sino que a menudo superan, las especificaciones técnicas requeridas para soportar las condiciones más exigentes en el riego agrícola y las infraestructuras de construcción. Con cada metro de tubo que instalas, estás eligiendo una solución de **alto rendimiento** que contribuye activamente a un futuro más verde.

Visión

PLASDEXIN representa un excelente ejemplo de cómo una empresa familiar puede combinar innovación, sostenibilidad y alta tecnología para ofrecer productos de excelente calidad. Gracias a su compromiso con el medio ambiente, la adopción de tecnologías robóticas avanzadas y una capacidad de producción vanguardista, PLASDEXIN continúa redefiniendo los estándares del sector, contribuyendo a la creación de un futuro más ecológico y responsable.

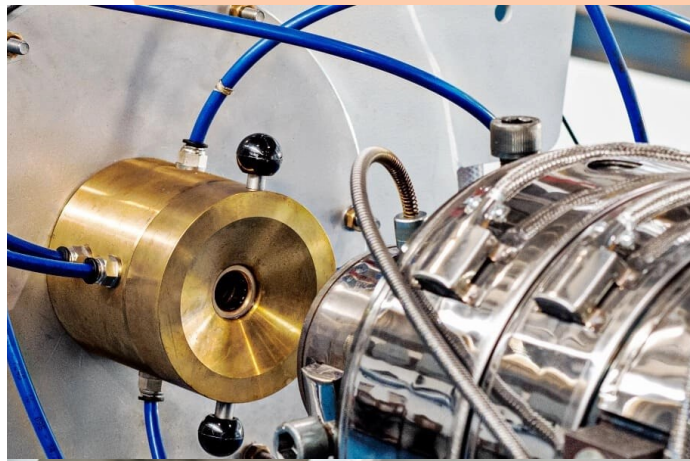

Automatización y robótica avanzada

PLASDEXIN ha invertido significativamente en automatización y robótica, alcanzando un nivel de excelencia tanto en producción como en sistema logístico. La adopción de tecnología moderna nos ha permitido optimizar los procesos de producción, mejorando la eficiencia y reduciendo los errores.

En los almacenes, los sistemas informáticos gestionan el almacenamiento y el movimiento de productos, garantizando una gestión óptima del stock y plazos de entrega rápidos. Este nivel de automatización no solo aumenta la productividad, sino que también garantiza un servicio en un tiempo récord de **3 a 9 días hábiles**.

Líneas de producción

Otro elemento clave de PLASDEXIN son sus 6 líneas de producción. Estas líneas están diseñadas para operar con la máxima eficiencia y garantizar una producción continua e ininterrumpida. La diversificación y combinación de las líneas de producción permite a la empresa responder con prontitud a las diferentes demandas del mercado. Esta capacidad de producción diversificada y avanzada permite a PLASDEXIN mantener una posición de liderazgo en el sector, respondiendo con rapidez y flexibilidad a las necesidades de los clientes.



CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

UNE-EN ISO 9001:2015

CERTIFICADO



OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de:

PLASDEXIN S.L.

Pol. Ind. El Carrascot. C/ Fusters, 2. 46850 L' Olleria (Valencia).

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 9001:2015

aplicable a:

Fabricación por extrusionado y comercialización de tuberías y perfiles de polietileno de alta y baja densidad y PVC plastificado destinados a la micro irrigación, conducción y canalización de agua a presión

Certificado nº: **34/5200/26/02069**

Fecha certificación inicial: 16/02/2026

Fecha certificación ciclo actual: 16/02/2026

Fecha de caducidad: 16/02/2029

Fecha auditoría inicial: 12/01/2026

Fecha de emisión de certificado: 16/02/2026

David Lao
Director General



COMPROBAR
VIGENCIA



Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Véase las Págs. 5 y 6 del Anexo 3. Fd. OCA Global. 38234. Rev. 01 de 16/02/2026.

Indice

Tubería de polietileno	Pág. 6
Tubería con gotero integrado cilíndrico	Pág. 12
Manguera de Jardin	Pág. 16
Perfiles flexibles de PVC	Pág. 23

A photograph of an industrial manufacturing process for polyethylene pipes. In the foreground, a large, dark grey pipe is being processed, featuring a prominent blue longitudinal stripe and the text 'LOT:231001-A' printed twice. The background shows complex machinery with blue and silver components, including a blue motor and various hoses. A blue banner with white text is overlaid on the upper part of the image.

Tubería de Polietileno

Tubería PE40 – Baja Densidad

NATULENO El NATULENO esta fabricado con polietileno natural de primera calidad.

ECOLENO Nuestra marca ECOLENO esta elaborado con material reciclado de film.

PRESION NOMINAL	DIAMETRO mm.	ESPESOR mm.	PESO KG/ Mt.	METROS ROLLO
GOTEO	12	1,00	0,035	500
	16	1,20	0,054	400
	18	1,25	0,065	300
	20	1,20	0,069	200
PN-4	20	1,25	0,072	200
	25	2,00	0,140	100
	32	2,00	0,190	100
	40	2,40	0,290	100
	50	3,00	0,440	100
	63	3,80	0,710	100
	75	4,50	1,000	50
	90	5,40	1,430	50
PN-6	20	2,00	0,110	100
	25	2,30	0,160	100
	32	2,90	0,268	100
	40	3,70	0,420	100
	50	4,60	0,650	100
	63	5,80	1,030	100
	75	6,80	1,440	50
	90	8,20	2,080	50
PN-10	20	2,80	0,159	100
	25	3,50	0,230	100
	32	4,40	0,380	100
	40	5,50	0,590	100
	50	6,90	0,920	100
	63	8,60	1,440	50
	75	10,30	2,060	50
	90	12,30	2,940	50



TUBERIA ALTA DENSIDAD PE100 “AENOR”

**APTO PARA USO
ALIMENTARIO**



PRESIÓN NOMINAL	Ø Ext. mm.	Esp. mm.	Peso kg/m	BOBINA		BARRAS		
				metros	REF.	6 m. REF.	12 m. REF.	13 m. REF.
6 atm. (6 bar)	90	3,5	0,983		—	1829	1830	—
	110	4,2	1,439		—	1834	1835	—
	125	4,8	1,869		—	1839	1840	—
	140	5,4	2,354		—	1844	1845	—
	160	6,2	3,081		—	1849	1850	—
	180	6,9	3,856		—	1854	1855	—
	200	7,7	4,772		—	1859	—	4045
	225	8,6	5,986		—	1869	—	4046
	250	9,6	7,439		—	1864	—	3827
	280	10,7	9,18		—	4341	—	4042
	315	12,1	11,7		—	3686	—	3687
	355	13,6	14,8		—	3761	—	3762
	400	15,3	18,7		—	4043	—	3823
	450	17,2	23,7		—	3851	—	3824
	500	19,1	29,2		—	4036	—	3825
10 atm. (10 bar)	32	2	0,2	100	245	246	—	—
	40	2,4	0,3	100	230	231	232	—
	50	3	0,458	100	235	236	237	—
	63	3,8	0,72	100	240	241	3531	—
	75	4,5	1,016	50	250	251	252	—
	90	5,4	1,461	50	255	256	257	—
	110	6,6	2,174	48	3220	261	262	—
	125	7,4	2,773	50	3192	266	267	—
	140	8,3	3,518	50	3193	271	272	—
	160	9,5	4,544		—	276	277	—
	180	10,7	5,836		—	281	282	—
	200	11,9	7,092		—	286	—	4047
	225	13,4	9,126		—	296	—	4048
	250	14,8	11,025		—	291	—	3888
	280	16,6	13,9		—	3632	—	3863
	315	18,7	17,6		—	3169	—	3620
	355	21,1	22,4		—	3634	—	3758
	400	23,7	28,3		—	3636	—	3683
	450	26,7	35,9		—	3638	—	3702
	500	29,6	44,2		—	3640	—	3838
16 atm. (16 bar)	20	2	0,115	100	697	—	—	—
	25	2,3	0,17	100	702	—	—	—
	32	3	0,28	100	722	723	—	—
	40	3,7	0,434	100	707	708	—	—
	50	4,6	0,667	100	712	713	714	—
	63	5,8	1,054	100	717	718	719	—
	75	6,8	1,472	50	727	728	729	—
	90	8,2	2,134	50	732	733	734	—
	110	10	3,177	48	3254	738	739	—
	125	11,4	4,105		—	743	744	—
	140	12,7	5,19		—	748	749	—
	160	14,6	6,716		—	753	754	—
	180	16,4	8,745		—	758	759	—
	200	18,2	10,456		—	763	—	4049
	225	20,5	13,3		—	773	—	4050
	250	22,7	16,295		—	768	—	3877
	280	25,4	20,5		—	3642	—	3857
	315	28,6	25,9		—	3549	—	3621
	355	32,3	33		—	3644	—	3856
	400	36,4	41,9		—	3646	—	3920
	450	40,9	52,9		—	3648	—	3701
	500	45,5	65,4		—	3650	—	3837

PALETIZACIÓN BARRAS			
Ø diametro	Barras/palet	Ø diametro	Barras/palet
32	427	125	53
40	270	140	39
50	176	160	28
63	186	180	20
75	138	200	18
90	95	225	12
110	68	250	11

Capacidad camión completo:
12 palets en barras de 6 mts.
6 palets en barras de 12 mts.


Tuberia PE100 – “Sin Aenor”

PRESION NOMINAL	DIAMETRO mm.	ESPESOR mm.	PESO KG/ Mt.	METROS ROLLO
10 atm	32	2,0	0,200	100
	40	2,4	0,300	100
	50	3,0	0,458	100
	63	3,8	0,720	100
	75	4,5	1,016	50
	90	5,4	1,461	50
16 atm	20	2,0	0,115	100
	25	2,3	0,170	100
	32	3,0	0,280	100
	40	3,7	0,434	100
	50	4,6	0,667	100
	63	5,8	1,054	100
	75	6,8	1,472	50
	90	8,2	2,134	50



Microtubos y Brico-riego

Microtubo de PE y PVC flexible

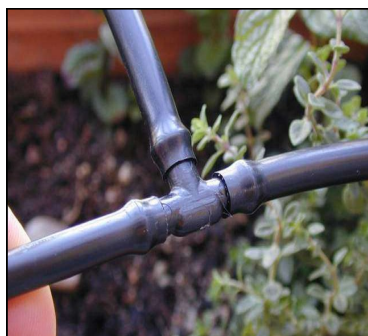

El microtubo de instalación es la línea de suministro principal en el sistema de micro irrigación. Es resistente a los rayos ultravioleta y a la luz, por lo que ofrece una larga vida útil. Puede instalarse por debajo y por encima del suelo. Compatible con todos los accesorios del mercado del riego.

MEDIDAS			
1 x 3	4 x 7	3 x 4,5	6 x 8
1,5 x 3	4,5 x 6,5	3 x 5	9 x 13
2 x 3	4,3 x 7	4 x 6	otros

En 15, 25, 50, 100, 200, 300 o 400 metros.



BRICO RIEGO	DIAMETRO	PN	METROS
	20	6-10	25
	20	6-10	50
	25	6-10	25
	25	6-10	50
	32	6-10	25
	32	6-10	50



BRICO GOTEO	DIAMETRO	METROS
	12	25
	12	50
	12	100
	16	25
	16	50
	16	100

Invernaderos - Hidroponia




FIJACION DEL CERRAMIENTO PLÁSTICO PARA PERFIL OMEGA

ARTICULO	Ø HORIZONTAL	Ø VERTICAL	ESPESOR
PERFIL OMEGA	29,7	23,60	2,9
	33	27,80	3,5
	33,4	26,90	3,3

TUBERIA DE RIEGO PARA HIDROPONIA



TUBERIA PERFORADA PN 2,5 Bar. HIDROPONIA.			
DIAMETRO	ESPESOR	DISTANCIA	MTS/ROLLO
16	1,2	0,15	400
	1,2	0,20	400
	1,2	0,25	400
	1,2	0,30	400
	1,2	0,33	400
	1,2	0,40	400
	1,2	0,50	400
20	1,3	0,15	200
	1,3	0,20	200
	1,3	0,25	200
	1,3	0,30	200
	1,3	0,33	200
	1,3	0,40	200
	1,3	0,50	200

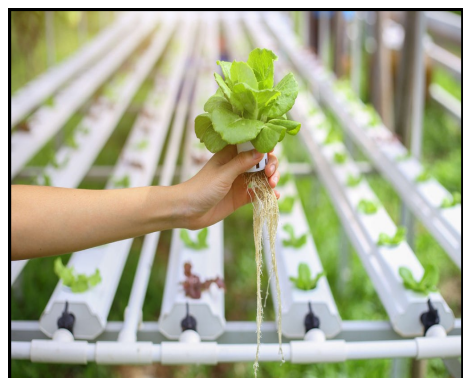

TUBERIA PERFORADA PN 4 Bar. HIDROPONIA.			
DIAMETRO	ESPESOR	DISTANCIA	MTS/ROLLO
16	1,4	0,15	400
	1,4	0,20	400
	1,4	0,25	400
	1,4	0,30	400
	1,4	0,33	400
	1,4	0,40	400
	1,4	0,50	400
20	1,5	0,15	200
	1,5	0,20	200
	1,5	0,25	200
	1,5	0,30	200
	1,5	0,33	200
	1,5	0,40	200
	1,5	0,50	200



Tubo con gotero cilíndrico

Gotero Turbulento

Disponible en diámetros de 16 y 20 mm

Caudal de 2 y 4 litros por hora

Uniformidad de riego muy alta.

Gran Resistencia a las obstrucciones,
gracias a los dos filtros de entrada.

Múltiples aplicaciones, ideal Para agricultura, paisajismo y Minería.


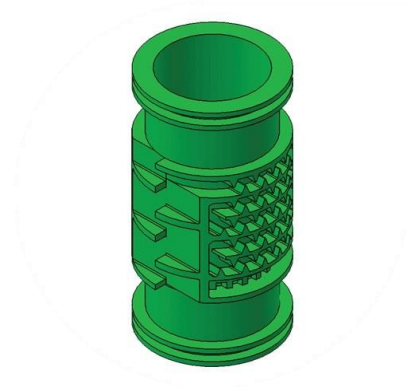


Tabla de caudal del gotero MINI

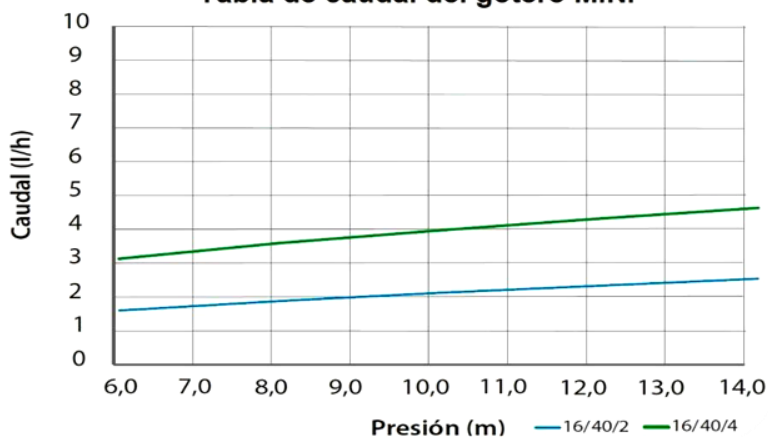


Distancia longitudinal recomendada para la línea de riego(m) sobre terrenos planos

Diámetro pared	Variación de Caudal 10% (m)					Uniformidad de Emisión 90% (m)				
	Separación entre goteros (cm)					Separación entre goteros (cm)				
	20	30	50	75	100	20	30	50	75	100
16/0,9/2L	41	57	85	114	140	54	75	112	150	186
16/1,0/2L	43	60	90	121	148	57	80	118	159	194
16/0,9/4L	27	38	56	76	93	35	50	74	100	123
16/1,0/4L	28	39	59	79	95	35	52	79	105	129
20/1,0/2L	61	86	125	168	201	88	120	177	232	280
20/1,1/2L	65	90	131	175	215	91	124	183	241	294
20/1,0/4L	28	39	56	76	93	36	51	77	101	122
20/1,1/4L	29	40	60	80	98	38	55	79	104	126

Presión a la entrada de la línea: 1,0 bar

Gotero Autocompensante PC

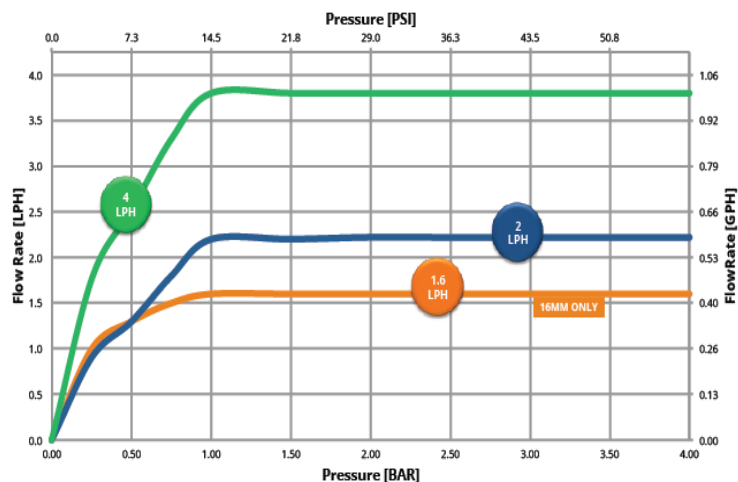

ESPESOR DE PARED DRIP PC				
DIAMETRO NOMINAL (mm)	DIAMETRO INTERIOR (mm)	ESPESOR PARED (mm)	PRESIÓN NOMINAL (bar)	PRESIÓN MÁXIMA (bar)
16	13,8	0,9	2,0	3,0
	13,8	1,0	2,0	4,0
	13,8	1,1	2,0	4,5
20	17,6	1,0	2,0	3,0
	17,6	1,1	2,0	4,0
	17,6	1,2	2,0	4,5



GOTERO DRIP PC														
DIAM. CAUDAL PRESIÓN			LONGITUDES DE RAMALES MÁXIMAS (SLOPE 0%)											
Ø	(l/h)	(Bar)	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00
			(m)											
16	1,7	0,50	32	38	48	56	63	79	95	121	158	197	203	248
		1,00	34	40	51	58	68	85	102	130	169	211	239	310
		1,50	36	41	54	60	72	90	109	139	180	225	276	373
		2,00	43	59	66	70	80	108	131	158	203	270	333	464
		2,50	45	52	68	85	90	113	136	173	225	281	346	466
		3,00	47	54	72	91	95	118	144	182	236	295	364	491
	2,1	0,50	35	42	53	62	70	88	106	134	175	219	225	275
		1,00	38	44	57	65	75	94	114	144	188	235	266	345
		1,50	40	46	60	67	80	100	121	154	200	250	307	414
		2,00	48	65	73	78	89	120	145	175	225	300	370	515
		2,50	50	58	76	94	100	125	151	192	250	312	384	518
		3,00	52	60	80	101	105	131	160	202	262	328	404	546
	4,0	0,50	17	22	26	31	35	44	53	66	87	109	135	183
		1,00	19	24	28	34	38	47	57	71	94	117	145	196
		1,50	20	25	30	37	40	50	61	75	100	125	154	208
		2,00	24	30	36	44	48	60	73	90	120	150	184	248
		2,50	25	32	38	47	50	63	76	94	125	156	192	259
		3,00	26	33	39	51	53	66	80	99	131	164	202	273

Brico-riego con gotero

- Bobina de 25, 50 y 100 mt. con Goteros 2 l/h cada 33cm. Tubería de alta calidad polietileno agrícola diámetro 16 mm en color negro.
- Contiene goteros turbulentos cada 33 cm de separación. Recomendado para huertos, jardines, jardineras situadas a nivel.
- Se recomienda uso de 1 a 2,5 bar de presión. En caso de superar ésta presión recomendamos reguladores de presión.
- Tubería de polietileno alta calidad fabricada según Norma UNE 53367.





Mangueras de jardín

Tubo de PVC Cristal

Tubo Cristal con o sin refuerzo de Polyester

Tubería flexible de P.V.C. transparente, con refuerzo o sin refuerzo. Resistente a los agentes atmosféricos, atóxico. Soporta una temperatura entre -20°C y $+50^{\circ}\text{C}$.

Se aplica en conducción de líquidos, aplicaciones médicas, industria o aire a presión, en nivelación para la construcción. Con refuerzo soporta 8/10 bars de presión de servicio.



MEDIDAS	
2 x 4	9 x 15
3 x 5	10 x 12
4 x 6	10 x 13
4 x 7	10 x 14
5 x 8	10 x 16
6 x 8	12 x 15
6 x 9	12 x 16
6 x 10	14 x 18
6 x 12	15 x 19
7 x 10	15 x 20
8 x 10	18 x 22
8 x 11	20 x 25
8 x 12	22 x 25
9 x 12	22 x 28

En 25, 50 o 100 metros.

Tubo de PVC para Hidrocarburos



Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.
3	7
4	7
5	8
6	9
7	11
8	12



Tubo flexible monocapa de PVC plastificado transparente, con resistencia mejorada a hidrocarburos.

Características

Material atóxico, pero no apta para uso alimentario

Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento

Soporta temperaturas entre -10 °C y 60 °C

Gran resistencia a los agentes atmosféricos

Aplicaciones

Conducción de gasolina a baja presión

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Otros diámetros, colores y características previa consulta.

Producto de venta bajo pedido mínimo a consultar.

Mangueras de Jardín

ARTICULO	PRESENTACION
----------	--------------

KIT ACC. COLOCADOS ECOGARDEN VERDE DIAM. 15	15 METROS
KIT ACC. COLOCADOS ECOGARDEN VERDE DIAM. 15	25 METROS
KIT ACC. COLOCADOS ECOGARDEN VERDE DIAM. 19	15 METROS
KIT ACC. COLOCADOS ECOGARDEN VERDE DIAM. 19	25 METROS

Características:

Co-extrusión interior negro, exterior verde transparente con franja amarilla, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C

Aplicaciones: jardinería, irrigación, abastecimiento de agua.



KIT ACC. BLISTER ECOGARDEN VERDE DIAM. 15	15 METROS
KIT ACC. BLISTER ECOGARDEN VERDE DIAM. 15	25 METROS
KIT ACC. BLISTER ECOGARDEN VERDE DIAM. 19	15 METROS
KIT ACC. BLISTER ECOGARDEN VERDE DIAM. 19	25 METROS

Características:

Co-extrusión interior negro, exterior verde transparente con franja amarilla, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C

Aplicaciones: jardinería, irrigación, abastecimiento de agua.



TENEJARDIN DIAM. 15	50 METROS
TENEJARDIN DIAM. 19	50 METROS
TENEJARDIN DIAM. 25	50 METROS
TENEJARDIN DIAM. 30	50 METROS

Características:

Co-extrusión interior negro, exterior verde transparente con franja amarilla, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C

Aplicaciones: jardinería, irrigación, abastecimiento de agua.




SUPERJARDIN ECOLOGICO DIAM. 15	50 METROS
SUPERJARDIN ECOLOGICO DIAM. 19	50 METROS
SUPERJARDIN ECOLOGICO DIAM. 25	50 METROS
SUPERJARDIN ECOLOGICO DIAM. 30	50 METROS

Características:

Co-extrusión interior negro, exterior amarillo con franja verde, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C

Aplicaciones: jardinería, irrigación, abastecimiento de agua.



TENELATEX CON O SIN MALLA DIAM. 15	25 Y 50 METROS
TENELATEX CON O SIN MALLA DIAM. 19	25 Y 50 METROS
TENELATEX CON O SIN MALLA DIAM. 25	25 Y 50 METROS

Características:

Co-extrusión interior verde, exterior verde transparente, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C

Aplicaciones: jardinería, irrigación, abastecimiento de agua.




Mangueras de Jardín Premium


ARTICULO	PRESENTACION
SUPERJARDIN AZUL DIAM. 15	50 METROS
SUPERJARDIN AZUL DIAM. 19	50 METROS
SUPERJARDIN AZUL DIAM. 25	50 METROS
Características: Co-extrusión interior blanco, exterior azul transparente con franja blanca, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C resistente a la climatología. Aplicaciones: jardineria, productos quimicos, usos de alta flexibilidad.	




SUPERJARDIN CARIOCA DIAM. 15	50 METROS
SUPERJARDIN CARIOCA DIAM. 19	50 METROS
SUPERJARDIN CARIOCA DIAM. 25	50 METROS
Características: Co-extrusión interior verde, exterior verde transparente con franja amarilla, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C Aplicaciones: jardineria, productos quimicos, usos de alta flexibilidad.	




SUPERJARDIN CINZA DIAM. 15	50 METROS
SUPERJARDIN CINZA DIAM. 19	50 METROS
SUPERJARDIN CINZA DIAM. 25	50 METROS
Características: Co-extrusión interior gris, exterior transparente con franja roja, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C Aplicaciones: jardineria, productos quimicos, usos de alta flexibilidad.	



SUPERJARDIN CARIOCA PLUS DIAM. 15	50 METROS
SUPERJARDIN CARIOCA PLUS DIAM. 19	50 METROS
SUPERJARDIN CARIOCA PLUS DIAM. 25	50 METROS
Características: Co-extrusión interior amarillo, exterior verde transparente con franja amarilla, trenzado 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C Aplicaciones: jardineria, productos quimicos, usos de alta flexibilidad.	



TENETRICOT AZUL DIAM. 15	50 METROS
TENETRICOT AZUL DIAM. 15	50 METROS
TENETRICOT AZUL DIAM. 15	50 METROS
Características: Co-extrusión interior blanco, exterior azul transparente, tricotada 8 bars. Temperatura: -15°C/+65°C Aplicaciones: jardineria, productos quimicos, usos de alta flexibilidad.	



ARTICULO	PRESENTACION
----------	--------------


TENEGAS DIAM. INTERIOR 8mm 0'2 BAR	30 METROS
TENEGAS NATURAL DIAM.INTERIOR 12mm 50 mbar	30 METROS
TENEGAS 30 BAR DIAM.INTERIOR 8mm 30 BAR	30 METROS

Características:

Color blanco con banda naranja NORMA NP EN 16436-1:2014+A1:2016

Temperatura de uso: -20°C/+70°C

Aplicaciones: transporte de gas doméstico (propano/butano) gases de la 3ª familia




TENEFORTE CRISTAL 6X12 20 BAR	100 METROS
TENEFORTE CRISTAL 8X14 20 BAR	100 METROS
TENEFORTE CRISTAL 10X17 20 BAR	50 METROS
TENEFORTE CRISTAL 12X18 12 BAR	50 METROS
TENEFORTE CRISTAL 15X21 10 BAR	50 METROS
TENEFORTE CRISTAL 19X24 10 BAR	50 METROS
TENEFORTE CRISTAL 25X32 8 BAR	50 METROS
TENEFORTE CRISTAL 32X38 7 BAR	25 METROS

Características:

Color transparente, resistente a los agentes atmosféricos

Temperatura uso: -10°C/+60°C

Aplicaciones: conducción de líquidos refrigerantes, alimentarios, químicos y aire



KIT TENEFORTE CRISTAL 8X14 20 BAR	10 METROS
KIT TENEFORTE CRISTAL 8X14 20 BAR	20 METROS


Características:

Accesorios de latón niquelado




Mangueras Técnicas


ARTICULO	PRESENTACION
PLEXIJACTO DIAM.INTERIOR 25mm 12 BAR	20/25/30 MT.
Características: Color negro con banda roja NORMA EN 694.2014 temperatura de uso -10°C/+60°C Aplicaciones: Sistemas fijos de extinción de incendios (bobinas)	



TENEFORTE 20 BAR 8X13	100 METROS
TENEFORTE 20 BAR 10X15	100 METROS
Características: Color negro con banda beige, flexible, resistente a la climatología Temperatura de uso: -10°C/+55°C Aplicaciones: Conducción de líquidos bajo presión, aerosoles, compresores, etc.	




TENEFORTE 40 BAR 8X14	100 METROS
TENEFORTE 40 BAR 10X17	100 METROS
Características: Color negro con banda azul, flexible, resistente a la climatología Temperatura de uso: -10°C/+55°C Aplicaciones: Conducción de líquidos bajo presión, aerosoles, compresores, etc.	




TENEFORTE ERGON 20 BAR 6X12	100 METROS
TENEFORTE ERGON 20 BAR 8X14	100 METROS
TENEFORTE ERGON 20 BAR 10X16	100 METROS
TENEFORTE ERGON 20 BAR 12X21	100 METROS
TENEFORTE ERGON 20 BAR 16X25	50 METROS
TENEFORTE ERGON 20 BAR 19X29	50 METROS
TENEFORTE ERGON 20 BAR 25X35	50 METROS
Características: Color negro con banda blanca, flexible, resistente a la climatología Temperatura de uso: -10°C/+55°C Aplicaciones: Conducción de líquidos bajo presión, aerosoles, compresores, etc.	




TENEFORTE OXIGENO Y ACETILENO 8X14 20 BAR	50 METROS
Características: Color interior negro, OXIGENO: exterior azul, ACETILENO: exterior rojo, flexible, resistente a la climatología. Temperatura de uso: -10°C/+55°C Aplicaciones: Soldadura oxiacetilénica, propio para oxígeno y acetileno.	

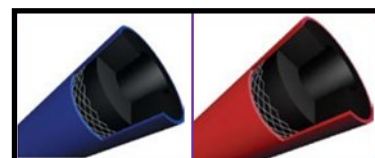

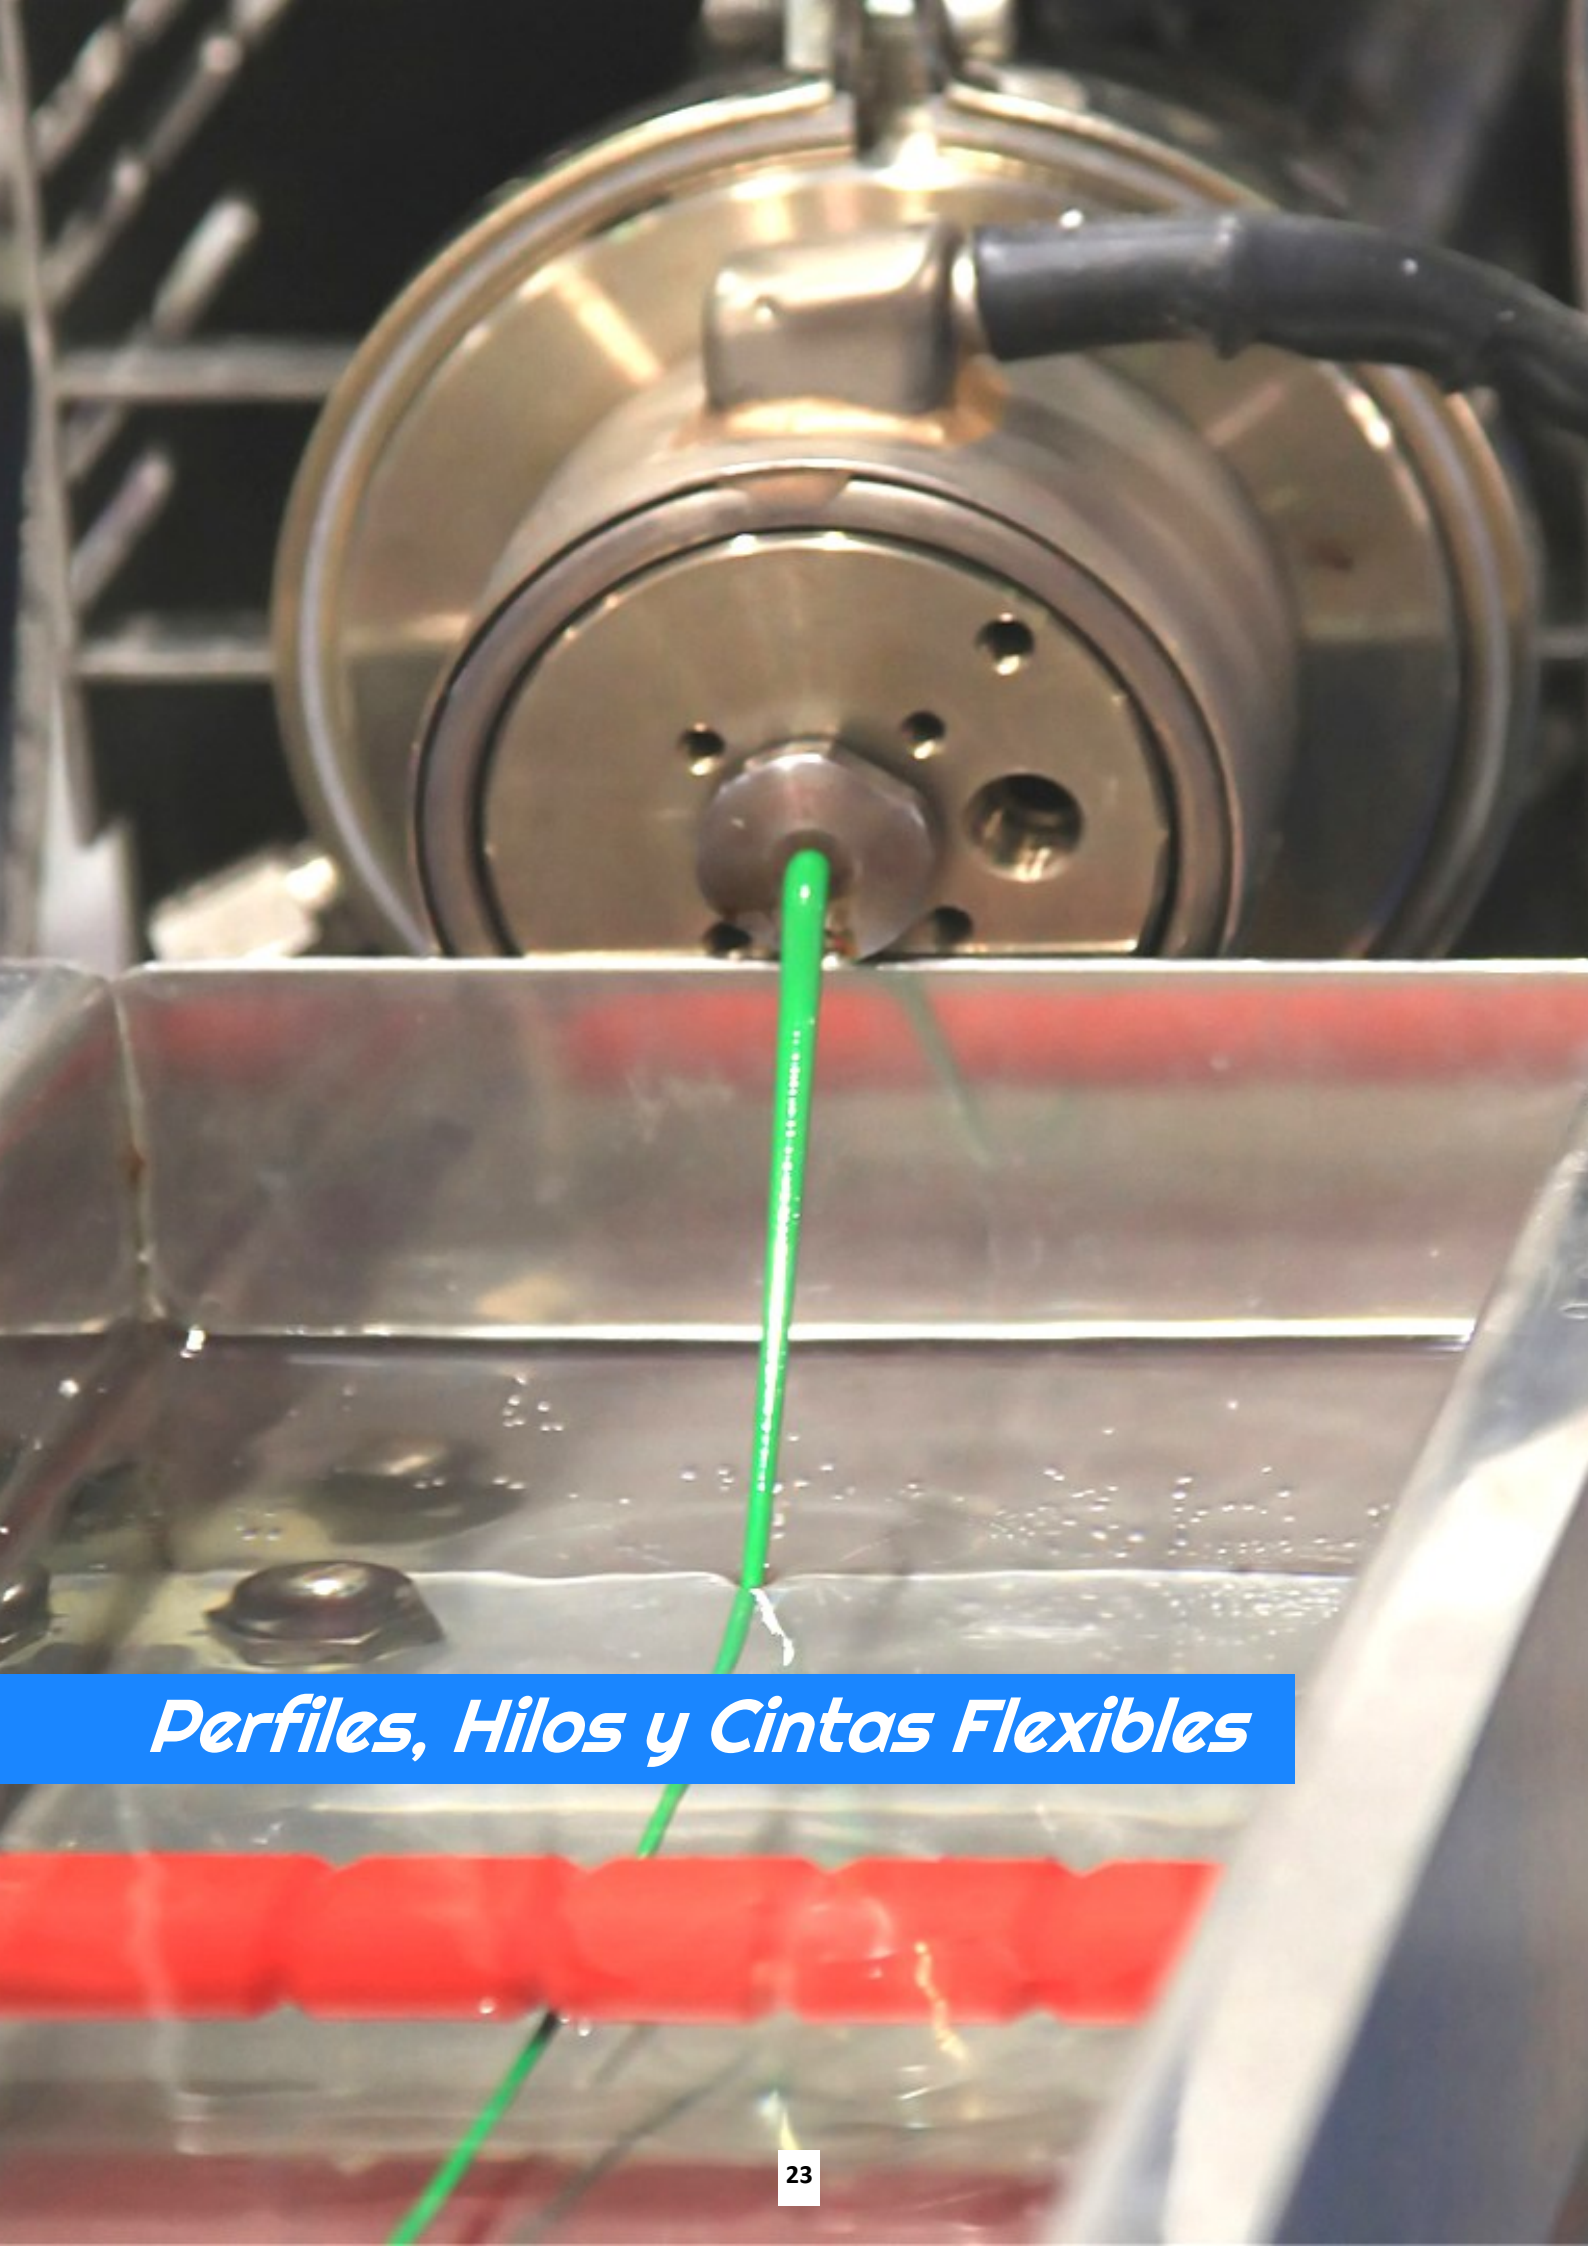A close-up photograph of an industrial machine. A bright green cable is being processed by a rotating metal component, likely a die or a guide. The machine has a polished, metallic appearance with various bolts and a black cable connected to it. The background is dark and out of focus. A blue banner with white text is overlaid at the bottom, and a red banner is visible below it.


Perfiles, Hilos y Cintas Flexibles

Perfiles, Hilos y Cintas Flexibles

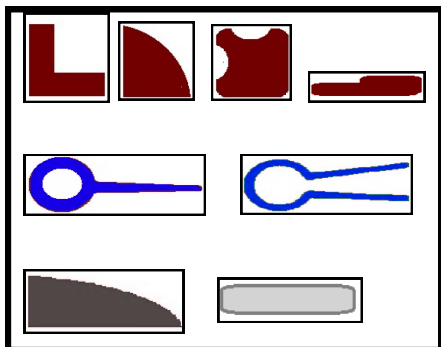

PERFILERIA EN GENERAL DE PVC FLEXIBLE

Fabricamos toda clase de perfilería para los sectores de cristalería, marroquinería, industria, juguetería, hogar etc...

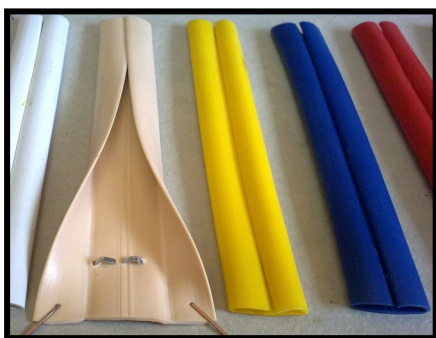

PERFILERIA PARA TOLDOS - CUBREGRAPAS

Material: PVC Flexible en diferentes colores.




CINTA PARA INJERTAR

Cinta transparente elástica fabricada especialmente para injertar arboles. Su misión es la de ejercer presión sobre el injerto sin provocar estrangulamiento.

HILO DE ATAR O MACARRON

Hilo fabricado en PVC extraflexible para atar todo tipo de tutores a árboles frutales, viña, plantas ornamentales y bambú. Diferentes diámetros, no resbala en el hierro, duradero, una atadura que crece con el árbol. Se sirve en rollos, bobinas, madejas o cortado a medida.

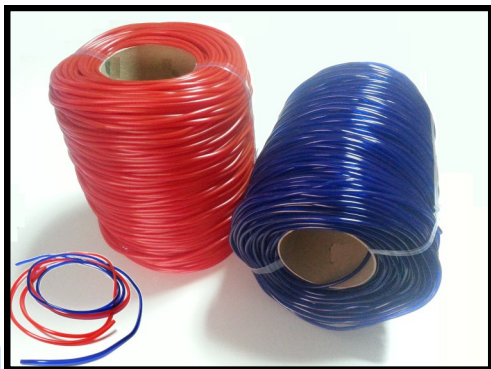

CORDON MACIZO DE PVC

Cordón de 5 mm. fabricado en PVC transparente en distintos colores para el sector del mueble de jardín, entre otros.

¡¡NOVEDAD!!

CINTA PVC FLEXIBLE

Cinta fabricada en diferentes colores opacos o transparentes para cortinas, mueble de jardín etc...



PLASDEXIN

extrusión de plásticos

Pol. Ind. El Carrascot, C/ Fusters, 2
46850 - L'Olleria (Valencia)
962 200 080
plasdexin@plasdexin.com